

tattoo

re write

L'imprimante monochrome
pour cartes réinscriptibles



Thermique direct
monochrome



300 dpi



Monoface
réinscriptible



8 s/carte



100 cartes



0,25 - 0,76 mm

evolis

www.evolis.com

TATTOO REWRITE, RENEW YOUR IDEAS*

→ Une technologie sans ruban

La carte contient un matériau thermochromique qui devient visible ou disparaît selon la température qui lui est appliquée. Une même carte peut ainsi être effacée et réimprimée jusqu'à 500 fois.

→ Une liberté de conception sans équivalent

La résolution standard de 300 dpi et la grande surface d'impression (48 x 80 mm) permettent l'intégration d'éléments graphiques, d'images, de textes et de codes à barres et offrent ainsi aux utilisateurs une grande liberté de conception des badges.

→ Un excellent outil marketing

La facilité de mise à jour des cartes ainsi que les possibilités graphiques offertes par la **Tattoo Rewrite** vous ouvrent un nouveau mode de communication avec vos clients :

- Imprimez vos dernières promotions et messages publicitaires
- Suscitez immédiatement l'intérêt de vos clients
- Soyez interactifs avec vos clients



→ Des mises à jour instantanées

- Grâce à la rapidité des cycles d'effacement et d'écriture, les cartes peuvent être modifiées à tout moment. Il suffit de quelques secondes pour imprimer de nouvelles informations et générer une nouvelle carte. Pour plus de fonctionnalités, les cartes réinscriptibles peuvent intégrer une bande magnétique ou une puce sans contact encodables avec la **Tattoo Rewrite**.

→ Une solution économique

et respectueuse de l'environnement !

- Pas de consommables
- Des cartes réutilisables jusqu'à 500 fois

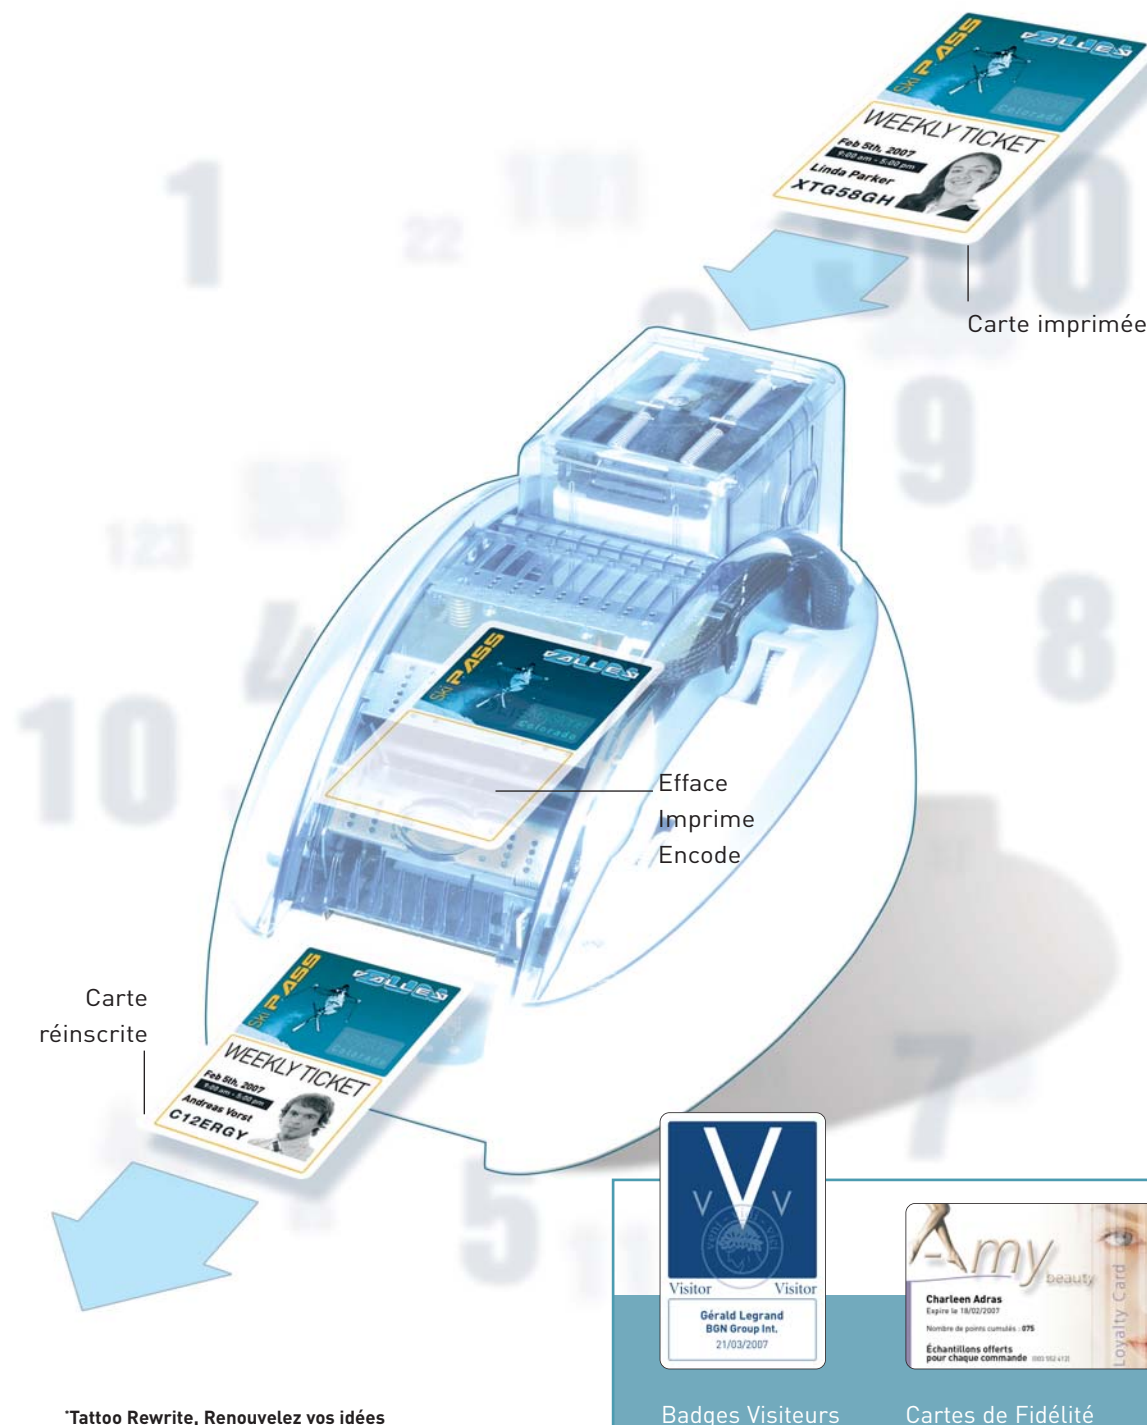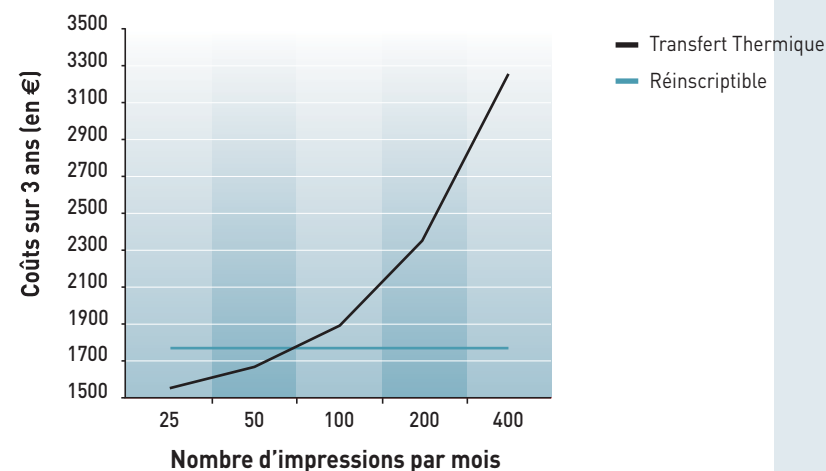

→ Applications

Les cartes réinscriptibles peuvent être utilisées pour de nombreuses applications :

- Fidélisation clients
- Gestion visiteurs
- Transports publics
- Clubs / Associations
- Écoles / Universités
- Santé / Hôpitaux
- ...



Badges Visiteurs



Cartes de Fidélité



Forfaits de Ski



Titres de Transport

tattoo rewrite

Imprimante compacte et simple d'utilisation, la **Tattoo Rewrite** permet d'effacer et imprimer la même carte jusqu'à 500 fois.

La résolution de 300 dpi en standard et la grande surface d'impression offrent une liberté de conception sans équivalent. La carte accepte ainsi des informations et éléments graphiques de type photos, logos, images, textes, codes à barres...

Sa compacité et son design innovant en font l'imprimante idéale à intégrer et à utiliser dans tout type d'environnement : bureau, comptoir de réception ou de magasin...

Avec la **Tattoo Rewrite**, vous pouvez générer ou remettre à jour vos cartes de fidélité ou vos badges visiteurs en quelques secondes.

Les données peuvent être modifiées aussi souvent que nécessaire. La même carte peut être réimprimée ou réutilisée jusqu'à 500 fois.

Non seulement la **Tattoo Rewrite** vous permet de faire des économies significatives, mais son impact sur l'environnement est réduit du fait de l'absence de ruban et de la réutilisation des cartes.

Tattoo Rewrite, Renew your Ideas[®]



Tattoo Rewrite. Renouvelez vos idées



Mode d'impression

- Thermique direct monochrome (noir ou bleu) - Réinscriptible
- Mode trait pour l'impression de textes, codes à barres et logos
- Mode diffusion pour l'impression d'images et photos

Propriétés de l'imprimante

- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes
- Chargement automatique ou manuel (carte à carte)

Caractéristiques d'impression

- Cycle d'effacement/impression : 8 sdes
- Résolution : 300 dpi
- Surface d'impression maximale : 48 x 80 mm

Drivers

- Windows™ NT 4.0, 2000 et XP

Garantie

- Imprimante : 1 an
- Tête d'impression : 1 an¹

Types de cartes

- Substrat : PVC, PET (réinscriptible) et papier (thermique direct)
- Format : ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- Epaisseur : de 0,25 mm à 0,76 mm
- Nombre de cycles d'effacement/impression : jusqu'à 500

Autres modèles d'imprimantes

- **Tattoo Rewrite Mag**
Imprimante avec encodeur magnétique HICO/LOCO - ISO 7811 ou JIS2
- **Tattoo Rewrite Contactless**
Imprimante avec coupleur pour cartes sans contact - ISO 14443 A / MIFARE

1 - Clause liée à l'utilisation des fournitures Evolis
Sujette à l'observation des procédures d'entretien

Capacité du chargeur	100 cartes (0,76 mm) ou 300 cartes (0,25 mm)
Codes à barres résidents	Code 39, Code 2/5 entrelacé
Polices résidentes	Arial normal 100, Arial gras 100
Dimensions de l'imprimante	Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm - Profondeur : 187 mm
Poids de l'imprimante	2,5 Kg
Connexions	USB et parallèle Centronics (câbles fournis), RS 232 en option
Alimentation	Externe : 110-230 Volts CA, 60-50 Hertz
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Températures min / max de fonctionnement : 15° / 30°C ■ Humidité : de 20 à 65% sans condensation ■ Températures min / max de stockage : -5° / +70°C ■ Humidité de stockage : de 20 à 70% sans condensation
Conformité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sécurité : CE (EN 60950) ■ Rayonnement : CE classe B / FCC classe B

evolIS

www.evolis.com

Siège social : Evolis Card Printer
29, Avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tél : +33 (0) 241 367 606 · Fax : +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

Filiale pour le continent américain : Evolis Inc.
1835 South Perimeter Road · Suite 190 · Fort Lauderdale · FL 33309 · USA
Tél : (954) 491-9898 · Fax : (954) 491-5140 · evolisinca@evolis.com